

FICHE DE COMMANDE ORTHÈSES ET CHAUSSURES D'ESSAYAGE

Nom de l'entreprise: Succursale: Nom du technicien: M. Mme.
 Numéro de formes: Numéro de commande: Nom du patient:

Orthèses (voir page 16-18)


Orthèses entre 10 - 15 : Orthèses standard



Orthèses entre 20-27: Orthèses avec tuteur



Orthèses entre 40-54 Orthèses d'amputation

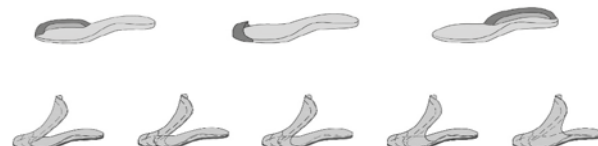

Orthèses standard 10-15

	Gauche	Droite
Numéro		
Autre option que standard:	mm épaisseur	
1. Couche		
2. Couche		
3. Couche		
Commande orthèse de montage (liège)		

Orthèses avec tuteur 20-27

	Gauche	Droite
Numéro		
Autre option que standard:	mm épaisseur	
1. Couche		
2. Couche		
3. Couche		
Commande orthèse de montage (liège)		

Orthèses d'amputation 40-54

	Gauche	Droite
Numéro		
Autre option que standard:	mm épaisseur	
1. Couche		
2. Couche		
3. Couche		
4. Couche		
5. Couche		
6. Couche		

Mesure des orthèses

Gauche		Droite		Type de déroulement n°:

Façonnage des orthèses
 Façonnage esthétique (pour femme)
 Standard

Chaussure d'essayage

Type de chaussure d'essayage	Hauteur de talon	Compensation externe sur semelage (page 19)
Le Ri	G mm D	Type de déroulement n°:
R - PVC 5002		Épaisseur du déroulement: Talon Métas Bout
M - PEVA 5001		G mm mm mm
S - Tige d'essai en cuir modèle bas		D mm mm mm
T - Tige d'essai en cuir modèle montant		
Hauteur de l'essayage	Options Talon	
Gauche Droite	Désaxé	
Modèle bas	Gauche Droite	
Modèle montant	Int mm Int mm	
	Ext mm Ext mm	
	Post mm Post mm	
	Arrondi du talon	
	G standard ou A - B mm	
	D standard ou A - B mm	
		Semelle d'amplitude
		Complète G D 3 mm 5 mm
		Sous l'avant pied G D 3 mm 5 mm

Remarques: